



Mobilní vysokotlaké mycí stroje bez ohřevu vody
na elektrický pohon

RedPower®




zabudovaný
sériový naviják
na hadici



vysokovýkonné axiální
čerpadlo s keramickými
písty



držák na trysku,
pistoli a jiné
příslušenství

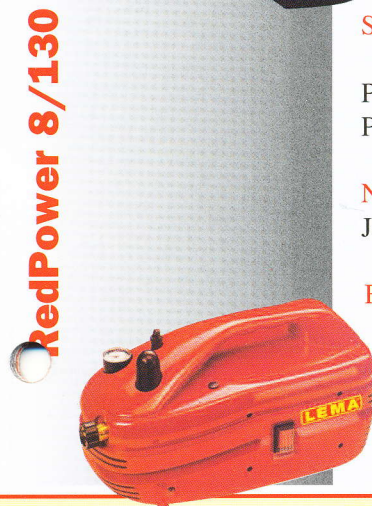

STOP / START

Po uvolnění páčky pistole se přístroj vypne do pohotovostního režimu.
Po opětovném stisknutí páčky začne přístroj ihned fungovat.

Naviják na hadici

Je nejen praktický, ale také prodlužuje životnost hadice.

Bezpečnostní systém

Skládá se z pojistného ventilu, ochrany motoru a z tlakoměru.

Široká nabídka příslušenství

Studenovodní tlakovou myčku můžete vybavit dalším příslušenstvím.

**Seznam příslušenství
viz str. 16 – 17
např. pískovací sada**



Terénní kolečka

Praktický podvozek slouží pro snadnou manipulaci s přístrojem.

Držák

Veškeré příslušenství máte vždy po ruce! Praktický držák na trysku, pistoli a jiné příslušenství.

Saponát

Velice účinné je použití čistícího prostředku. U RP 10/150 a RP 12/180 jsou k dispozici 2 odděleně zabudované nádržky na saponát. RP 8/130 má přísávání saponátu z jiných nádob.

Variabilní a rotační tryska

Pro každé použití máte k dispozici tu správnou trysku.

	8/130	10/150	12/180
Číslo výrobku	15532	27685	27684
Provozní tlak	150 bar	180 bar	210 bar
Pracovní tlak	130 bar	150 bar	180 bar
Průtok	480 l/h	600 l/h	720 l/h
Maximální teplota přítoku vody	60°C	60°C	60°C
Otáčky	2.800 ot/min	2.800 ot/min	2.800 ot/min
Napětí	230 V	230 V	400 V
El. motor	1,7 kW	3,2 kW	5,0 kW
Čistící příměs	0-10%	0-10%	0-10%
Nádrž na saponát	Přísávání	2x3 L	2x3 L
El. kabel	3 m	4 m	4 m
Vysokotlaká hadice	6 m	12 m	12 m
Vysokotlaká koncovka	700 mm	900 mm	900 mm
Pistole	ANO	ANO	ANO
Rotační tryska	ANO	ANO	ANO
Naviják	NE	ANO	ANO
Hmotnost	13 kg	27 kg	31 kg
Rozměry d/š/v	43/20/25 cm	45/60/95 cm	45/60/95 cm

Mobilní vysokotlaké mycí stroje bez ohřevu vody na elektrický pohon

RedPower 15/190



RedPower 21/200



RedPower 17/250



STOP / START

Po uvolnění páčky pistole se přístroj vypne po 20 sekundách do pohotovostního režimu. Po opětovném stisknutí páčky začne ihned fungovat.

Naviják na hadici

Je nejen praktický, ale i prodlužuje životnost hadice.

Bezpečnostní systém

Skládá se z pojistného ventilu, ochrany motoru a z tlakoměru.

Široká nabídka příslušenství

Studenovodní tlakovou myčku můžete vybavit dalším příslušenstvím.

**Seznam příslušenství
viz str. 16 – 17 např. hadice
na čištění odpadu**



Vysokotlaké studenovodní mycí stroje řady RED POWER s tlakem od 150 do 300 barů a průtokem vody od 600 do 1.800 l/h jsou určeny i pro náročné uživatele.


Red Power®




Nepostradatelný komfort
zajišťuje naviják
na hadici



Přimíchávání saponátu
jedním ovladačem



Vysoce kvalitní
čerpadlo s klikovou
hřídelí

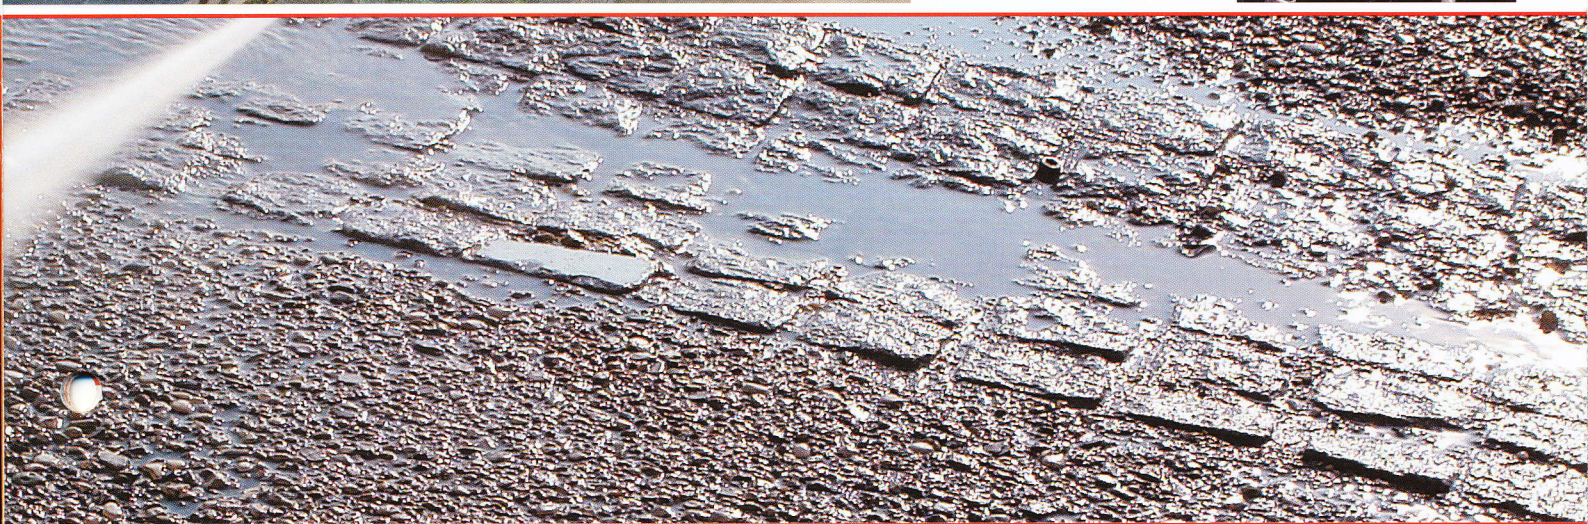

Terénní kolečka

Praktický podvozek slouží pro snadnou manipulaci s přístrojem.

Držák

Veškeré příslušenství máte vždy po ruce! Praktický držák na trysku, pistoli a jiné příslušenství.

Saponát

Velice účinné je použití čistícího prostředku. U RP 10/150 a RP 12/180 jsou k dispozici 2 odděleně zabudované nádržky na saponát. RP 8/130 má přísávání saponátu z jiných nádob.

Dvojitá koncovka a rotační tryska

Pro každé použití máte k dispozici tu správnou trysku. Možnost regulace tlaku.

Vysokotlaké čerpadlo

Pomaloběžné třípístové čerpadlo s keramickými písty. Chod čerpadla je nezávislý na směru otáčení motoru. Ventily jsou z ušlechtilé oceli a všechny části, které se dostanou do styku s vodou, jsou odolné proti korozi.

	15/190	21/200	17/250
Číslo výrobku	27687	27981	27686
Provozní tlak	210 bar	240 bar	280 bar
Pracovní tlak	190 bar	200 bar	250 bar
Průtok	900 l/h	1.260 l/h	1.020 l/h
Maximální teplota přítoku vody	60°C	60°C	60°C
Otáčky	1.450ot/min	1.450ot/min	1.450ot/min
Napětí	400 V	400 V	400 V
El. motor	5,8 kW	9,5 kW	9,5 kW
Čistící příměs	0-10 %	0-10 %	0-10 %
Nádrž na saponát	10 L	10 L	10 L
El. kabel	4 m	4 m	4 m
Vysokotlaká hadice	15 m	15 m	15 m
Vysokotlaká koncovka	1.000 mm	1.000 mm	1.000 mm
Pistole	ANO	ANO	ANO
Rotační tryska	ANO	ANO	ANO
Naviják	ANO	ANO	ANO
Hmotnost	51 kg	64 kg	64 kg
Rozměry d/š/v	70/45/87cm	80/50/90cm	80/50/90cm