



**Mobilní vysokotlaké mycí stroje
s naftovým ohřevem vody**

RedPower®



Přehledný
obslužný panel



Výkonná
topná jednotka
s kontrolou plamene



Vysokotlaké
čerpadlo s klikovou
hřídelí



Komora hořáku

Spalovací komora je z nerez oceli se samostatným motorem pro pohon čerpadla.

STOP / START

Pohotovostní režim po 20 sekundách.


TOTAL STOP

Po 20 minutách pohotovostního režimu se přístroj zcela vypne.



Pomalý rozběh čerpadla a motoru zabraňuje poškození všech částí přístroje.

**Seznam příslušenství
viz str. 16 - 17**
Např. pěnovací nástavec



Drop & Drop systém

Ochrana proti poškození v případě netěsnosti.

Kontrola plamene

Zabraňuje přítoku paliva. V případě prázdné nádrže nebo zaneseného filtru se přístroj vypne.

Bezpečnostní systém

Skládá se z pojistného a přetlakového ventilu, tepelné ochrany, ochrany motoru a z bezpečnostního spínače teploty.

Vysokotlaké čerpadlo

Pomaloběžné třípístové čerpadlo s keramickými písty. Chod čerpadla je nezávislý na směru otáčení motoru. Ventily jsou z ušlechtilé oceli a všechny části, které se dostanou do styku s vodou, jsou odolné proti korozi.

	10/130hot	14/160hot
Číslo výrobku	28791	20555
Provozní tlak	150bar	180 bar
Pracovní tlak	130bar	160 bar
Průtok	600 l/h	840 l/h
Maximální teplota přítoku vody	60°C	60°C
Max. teplota při plném/redukovaném průtoku vody	90/140°C	90/140°C
Otáčky	1.450 ot/min	1.450 ot/min
Napětí	230 V	400 V
El. motor	3,0 kW	4,0 kW
Nádrž na topný olej	25 L	25 L
Nádrž na saponát	10 L	10 L
El. kabel	4 m	4 m
Vysokotlaká hadice	12 m	12 m
Vysokotlaká koncovka	1.000 mm	1.000 mm
Pistole	ANO	ANO
Rotační tryska	volitelné	volitelné
Naviják	volitelné	volitelné
Hmotnost	99 kg	105 kg
Rozměry d/š/v	100/62/87cm	100/62/87cm

Mobilní tlakové mycí stroje s naftovým ohřevem vody

RedPower X15/150
X13/180
X15/200
X21/150



RedPower W21/200
W25/200
W30/200
W20/300



**Široká nabídka
příslušenství viz str. 16 - 17
např. ohebná koncovka**



Komora hořáku

Spalovací komora je z nerez oceli se samostatným motorem pro pohon čerpadla.

STOP / START

Pohotovostní režim po 20 sekundách.

TOTAL STOP

Po 20 minutách pohotovostního režimu se přístroj zcela vypne.

Soft start

Pomalý rozběh čerpadla a motoru zabraňuje poškození všech částí přístroje.

Drop & Drop systém

Ochrana proti poškození v případě netěsnosti.

Kontrola plamene


Zabraňuje přítoku paliva. V případě prázdné nádrže nebo zaneseného filtru se přístroj vypne.

Bezpečnostní systém

Skládá se z pojistného a přetlakového ventilu, tepelné ochrany, ochrany motoru a z bezpečnostního spínače teploty.

Vysokotlaké čerpadlo

Pomaloběžné třípístové čerpadlo s keramickými písty. Chod čerpadla je nezávislý na směru otáčení motoru. Ventily jsou z ušlechtilé oceli a všechny části, které se dostanou do styku s vodou, jsou odolné proti korozi.

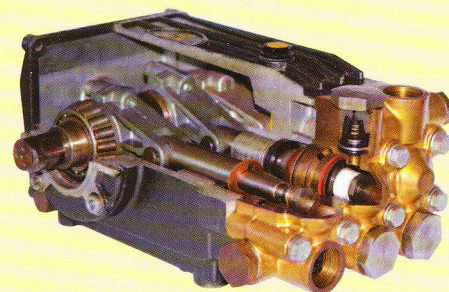

Využijte takové přístroje, které mají teplotu až 140 °C, čímž šetří vodu, čisticí prostředky a zejména Váš čas. Nechte se zlákat kvalitou, komfortem a bezpečností.

RedPower®



Příslušenství,
které je vždy po ruce.



Přehledný a praktický
obslužný panel
v horní části přístroje



Vysoce kvalitní
pomaloběžné čerpadlo
s klikovou hřídelí



	X15/150	X13/180	X15/200	X21/150	W21/200	W25/200	W30/200	W20/300
Číslo výrobku	18302	18303	18304	18305	17578	17579	28646	18385
Provozní tlak	180bar	210bar	240bar	180bar	240bar	240bar	240bar	340bar
Pracovní tlak	150bar	180bar	200bar	150bar	200bar	200bar	200bar	300bar
Průtok	900 l/h	780 l/h	900 l/h	1.260 l/h	1.260 l/h	1.500l/h	1.800l/h	1.260l/h
Maximální teplota přítoku vody	60°C	60°C	60°C	60°C	60°C	60°C	60°C	60°C
Max. teplota při plném/redukovaném průtoku vody	90/140°C	90/140°C	90/140°C	90/140°C	90/140°C	90/140°C	90/140°C	90/140°C
Otáčky	1.450 ot/min	1.450 ot/min	1.450 ot/min	1.450 ot/min	1.450 ot/min	1.450 ot/min	1.450 ot/min	1.450 ot/min
Napětí	400 V	400 V	400 V	400 V	400 V	400 V	400 V	400 V
El. motor	4,0 kW	4,0 kW	5,5 kW	5,5 kW	7,5 kW	11,0 kW	11,0 kW	11,0 kW
Čisticí příměs	0-10 %	0-10%	0-10%	0-10%	0-10%	0-10%	0-10%	0-10%
Nádrž na topný olej	35 L	35 L	35 L	35 L	35 L	35 L	35 L	35 L
Nádrž na saponát	20 L	20 L	20 L	20 L	20 L	20 L	20 L	20 L
El. kabel	4 m	4 m	4 m	4 m	4 m	4 m	4 m	4 m
Vysokotlaká hadice	15 m	15 m	15 m	15 m	20 m	20 m	20 m	20 m
Vysokotlaká koncovka	1.000 mm	1.000 mm	1.000 mm	1.000 mm	1.000 mm	1.000 mm	1.000 mm	1.000 mm
Pistole	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO
Rotační tryska	volitelné	volitelné	volitelné	volitelné	volitelné	volitelné	volitelné	volitelné
Naviják	volitelné	volitelné	volitelné	volitelné	volitelné	volitelné	volitelné	volitelné
Hmotnost	139 kg	139 kg	148 kg	148 kg	212 kg	231 kg	280 kg	250 kg
Rozměry d/š/v	113/73/90 cm	113/73/90 cm	113/73/90 cm	113/73/90 cm	113/79/94 cm	113/79/94 cm	113/73/132 cm	113/79/94cm