





P8/150B

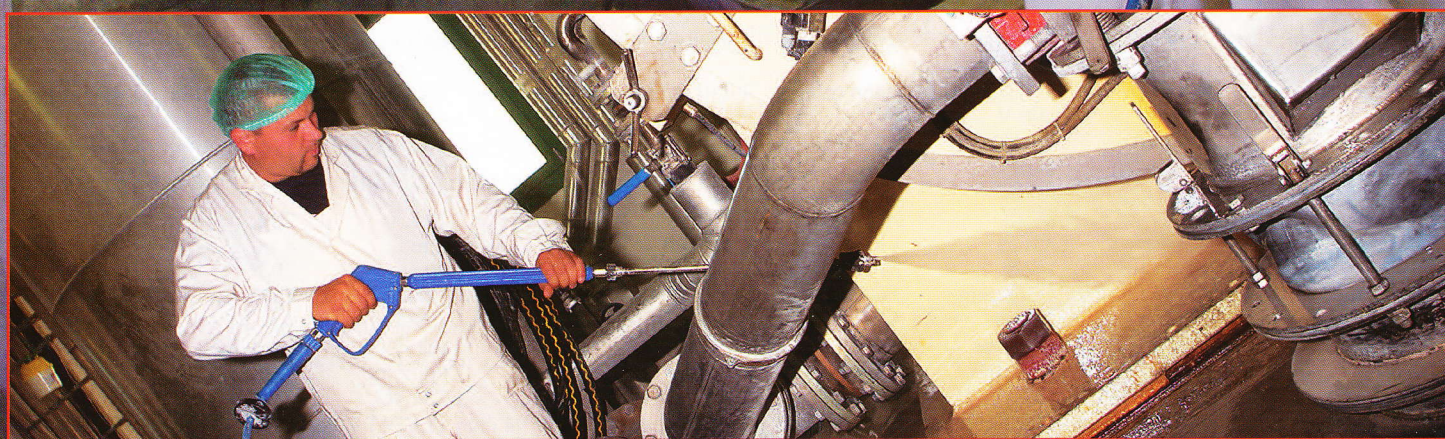


**P15/200B
P21/180B
P18/400B**

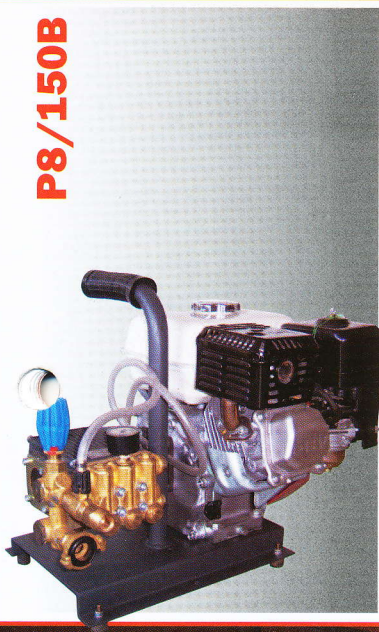

Odolné nerezové
provedení

Kvalitní
benzínový
motor
HONDA

Výkon zajišťuje
kvalitní čerpadlo s
klikovou hřídelí

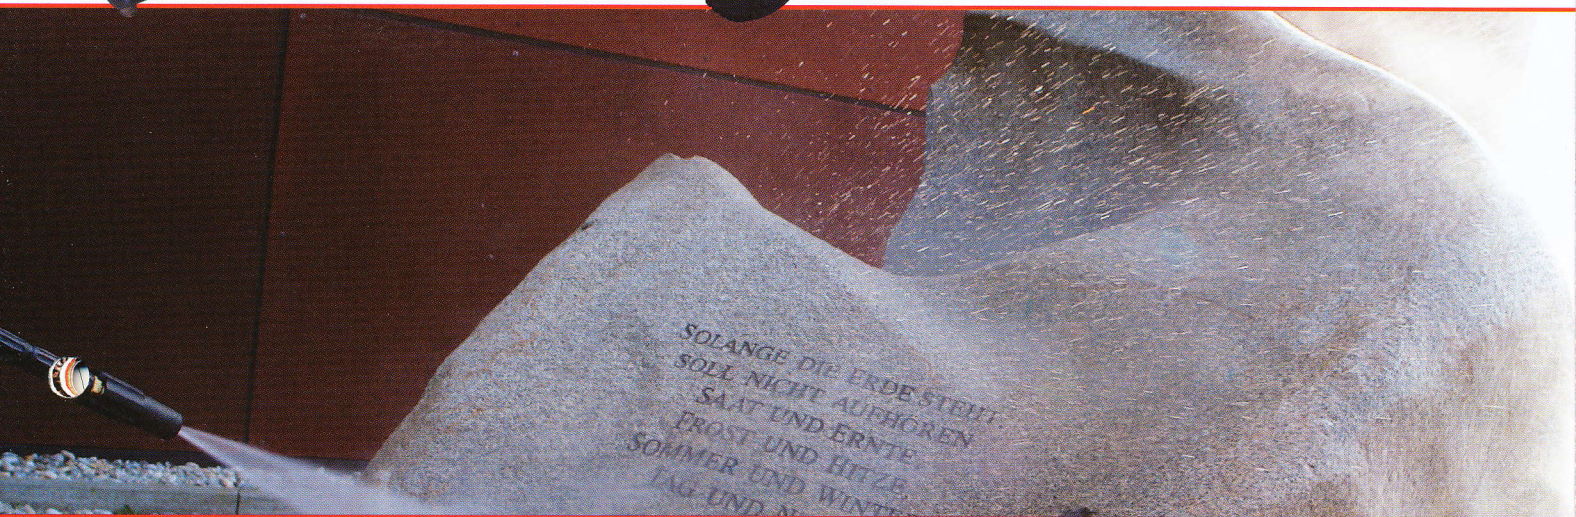

Sériové vybavení

Seřizování tlaku a průtoku vody, elektrostartér (kromě P8/150B), přísávání saponátu, tlakoměr, přetlakový ventil, benzínový motor HONDA.

Vysokotlaké čerpadlo

Pomaloběžné třípístové čerpadlo s keramickými písty. Chod čerpadla je nezávislý na směru otáčení motoru. Ventily jsou z ušlechtilé oceli a všechny části, které se dostanou do styku s vodou, jsou odolné proti korozi.

	P8/150B	P15/200B	P21/150B	P18/400B
Číslo výrobku	18485	17510	17511	28693
Provozní tlak	180 bar	240 bar	180 bar	450 bar
Pracovní tlak	150 bar	200 bar	150 bar	400 bar
Průtok	480 l/h	900 l/h	1.260 l/h	1.080 l/h
Maximální teplota	60°C	60°C	60°C	60°C
Otáčky	1.450 ot/min	1.450 ot/min	1.450 ot/min	1.450 ot/min
Benzinový motor	5,5 kW	8,1 kW	8,1 kW	17,7 kW
Výrobce	HONDA	HONDA	HONDA	HONDA
Čistící příměs	0-10 %	0-10 %	0-10 %	0-10 %
Nádrž na saponát	externí	externí	externí	externí
Vysokotlaká hadice	8 m	volitelné	volitelné	volitelné
Vysokotlaká koncovka	900 mm	volitelné	volitelné	volitelné
Pistole	ANO	volitelné	volitelné	volitelné
Rotační tryska	volitelné	volitelné	volitelné	volitelné
Naviják	volitelné	volitelné	volitelné	volitelné
Hmotnost	15 kg	85 kg	85 kg	80 kg
Rozměry d/š/v	48/38/43cm	65/82/60cm	65/82/60cm	87/95/60cm